

PAVIMENTAZIONI CON STRUTTURA PORTANTE A TRAVETTO
RAISED FLOORS WITH JOIST SUPPORT STRUCTURE
SUELOS CON ESTRUCTURA PORTANTE CON TRAVESAÑOS

SPECIAL JOIST FH

CON TESTA FISSA

SPECIAL JOIST FH WITH FIXED HEAD

SPECIAL JOIST FH CON CABEZA FIJA

BASAMENTO REGOLABILE
ADJUSTABLE SUPPORT SYSTEM
SOPORTE REGULABLE

Art. 185JFH	40 ÷ 56 mm
Art. 185.1JFH	50 ÷ 70 mm
Art. 185.2JFH	70 ÷ 110 mm
Art. 185.3JFH	110 ÷ 160 mm
Art. 185.4JFH	150 ÷ 210 mm
Art. 185.5JFH	200 ÷ 300 mm
Art. 185.6JFH	300 ÷ 400 mm
Art. 185.7JFH	400 ÷ 500 mm
Art. 185.8JFH	500 ÷ 600 mm
Art. 185.9JFH	600 ÷ 700 mm
Art. 185.10JFH	700 ÷ 800 mm
Art. 185.11JFH	800 ÷ 900 mm
Art. 185.12JFH	900 ÷ 1.000 mm




TESTA FISSA / FIXED HEAD / CABEZA FIJA

La testa Special Joist fissa per pavimentazioni decking con sottostruttura a travetto è stata progettata appositamente per permettere l'installazione di travetti da 40 a 100mm. L'innovativo sistema permette di mantenere il travetto sempre centrato nella testa distribuendo in modo uniforme il carico. Il fissaggio del travetto avviene lateralmente negli appositi fori con viti autofilettanti.

The Special Joist fixed head for decking floors with joist support structure has been specifically designed to allow the installation of joists from 40 to 100 mm. The innovative system allows to keep the joist always centered in the head, distributing the load evenly. The joist is fixed sideways in the appropriate holes with self-tapping screws.

La cabeza Special Joist fija para suelos de tarima con estructura inferior con travesaños ha sido diseñada específicamente para permitir la instalación de travesaños de 40 a 100 mm. El innovador sistema permite mantener el travesaño siempre centrado en la cabeza, distribuyendo la carga de manera uniforme. El travesaño se fija lateralmente con tornillos autorroscantes en los orificios específicos.

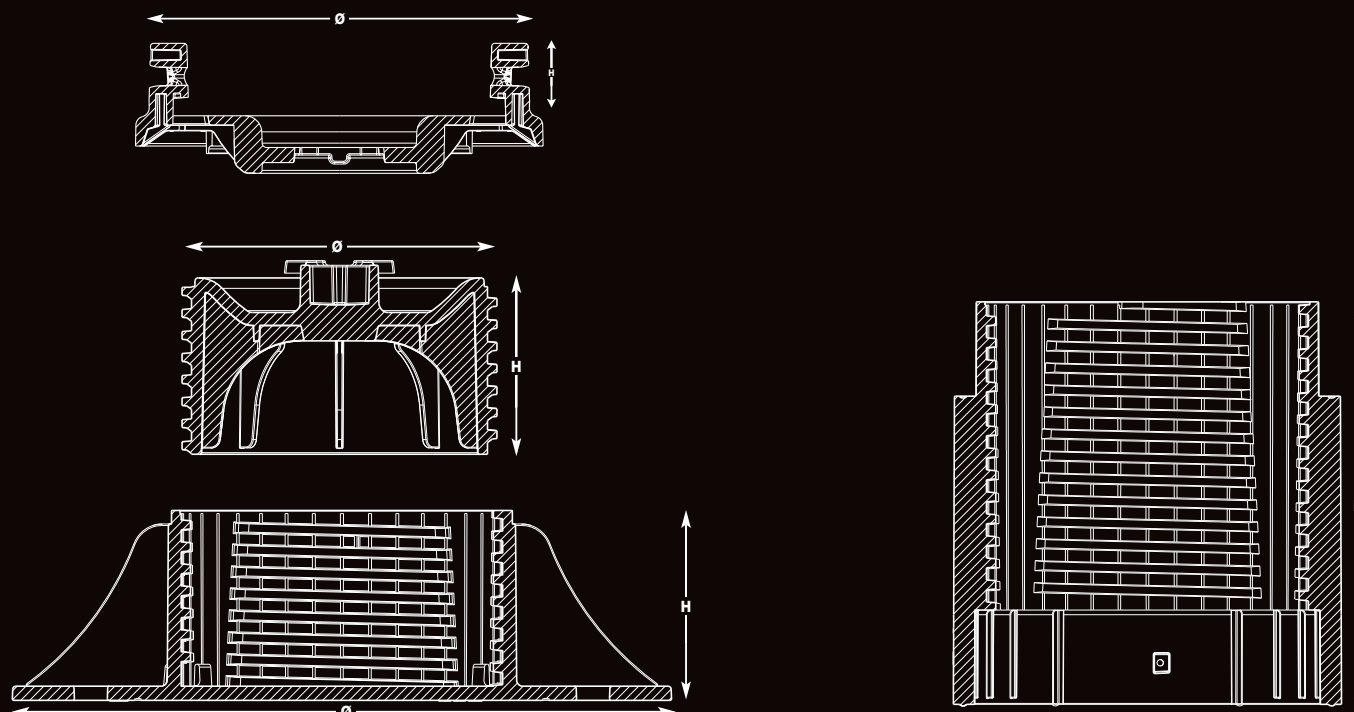

COMPOSIZIONE BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL JOIST FH / COMPOSITION OF ADJUSTABLE SUPPORTS SPECIAL JOIST FH / COMPOSICIÓN SOPORTES REGULABLES SPECIAL JOIST FH

ARTICOLO CODE ART ARTÍCULO	MISURE SIZE MEDIDAS		BASE BASE BASE		VITE FILETTATA THREADED SCREW TORNILLO ROSCADO		PROLUNGA A MANICOTTO THREADED EXTENSION EXTENSION CON MANGUITO		TESTA FISSA da 40 a 100 mm. FIXED HEAD from 40 to 100 mm. CABEZA FIJA de 40 a 100 mm.	
	da mm. from mm. de mm.	a mm. to mm. a mm.	Ø mm.	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	pezzi n. pieces n. cant. piezas	h. mm.	Ø mm.	h. mm.
185JFH	40	56	210	30	101.8	26			133	24
185.1JFH	50	70	210	40	101.8	36			133	24
185.2JFH	70	110	210	60	101.8	56			133	24
185.3JFH	110	160	220	90	101.8	86			133	24
185.4JFH	150	210	220	90	101.8	136			133	24
185.5JFH	200	300	220	90	101.8	136	1	130	133	24
185.6JFH	300	400	220	90	101.8	136	2	130	133	24
185.7JFH	400	500	220	90	101.8	136	3	130	133	24
185.8JFH	500	600	220	90	101.8	136	4	130	133	24
185.9JFH	600	700	220	90	101.8	136	5	130	133	24
185.10JFH	700	800	220	90	101.8	136	6	130	133	24
185.11JFH	800	900	220	90	101.8	136	7	130	133	24
185.12JFH	900	1.000	220	90	101.8	136	8	130	133	24

Per garantire la portata e la perfetta efficienza del sistema di regolazione, si raccomanda di non oltrepassare la misura massima dichiarata nella descrizione del prodotto.

In order to guarantee the perfect efficiency of the regulation system, it is highly recommended not to exceed the maximum height indicated in the product description.

Para garantizar la capacidad de carga y la perfecta eficiencia del sistema de regulación, se recomienda no superar la medida máxima indicada en la descripción del producto.